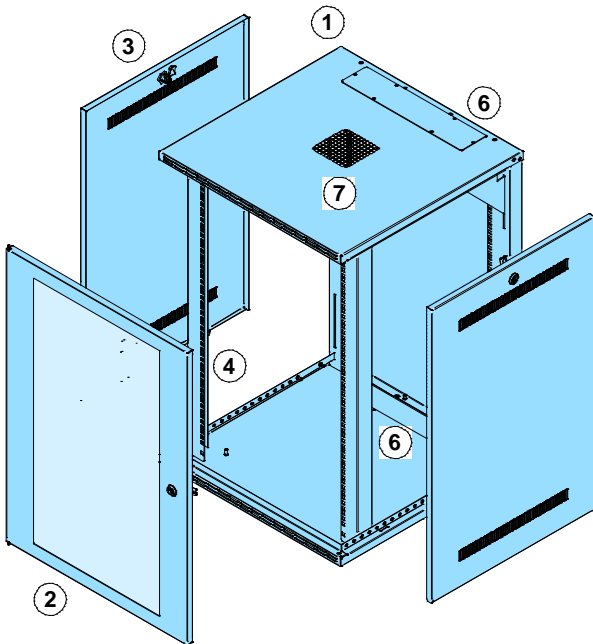


**ARMADIETTI LARGHEZZA 600 DA PARETE**


DIMENSIONI LxHxP	U	ARM. PORTA PIENA	ARM. PORTA TRASP.	PORTA PIENA	PORTA TRASP.	CHIUSURE LATERALI
600x490x400	9	CB4/9	CBT4/9	CP65/9	CPT65/9	CFA45/9
625	12	CB4/12	CBT4/12	CP66/12	CPT66/12	CFA46/12
760	15	CB4/15	CBT4/15	CP68/15	CPT68/15	CFA48/15
890	18	CB4/18	CBT4/18	CP69/18	CPT69/18	CFA49/18
600x490x500	9	CB5/9	CBT5/9	CP65/9	CPT65/9	CFA55/9
625	12	CB5/12	CBT5/12	CP66/12	CPT66/12	CFA56/12
760	15	CB5/15	CBT5/15	CP68/15	CPT68/15	CFA58/15
890	18	CB5/18	CBT5/18	CP69/18	CPT69/18	CFA59/18
600x625x600	12	CB6/12	CBT6/12	CP66/12	CPT66/12	CFA66/12
760	15	CB6/15	CBT6/15	CP68/15	CPT68/15	CFA68/15
890	18	CB6/18	CBT6/18	CP69/18	CPT69/18	CFA69/18

**Caratteristiche:**

- Posa a parete
- Grado di protezione IP 30
- Colore RAL 7035 (GRIGIO CHIARO)
- (1) struttura portante telaio rack 19" costituita da retro,tetto,base,montanti - capacità massima 20 kg
- (2) porta trasparente in cristallo temprato di sicurezza o porta in metallo facilmente rimovibile con serratura
- (3) pannelli areati laterali rimovibili con serratura
- (4) montanti rack 19" regolabili in profondità a passo 25mm
- (5) retro predisposto per l'impiego di accessori cablaggio cavi
- (6) flangie ingresso cavi superiore e inferiore
- (7) predisposizione ventola


**Altre versioni:**

- Armadi di tipo compatto realizzati in una o due sezioni con grado di protezione IP 30 (SERIE CD) e IP 55 (SERIE CDS)